



標準仕様

棚体	複柱書架(d220 40kg/段)、(d240 60kg/段)、(d320 60kg/段)、(d420 80kg/段)	
最大積載質量	1連あたり	[書架] 280kg/単式 1連・560kg/複式 1連
	1列あたり	[書架] 6.72t/列
ラックの全体高	ラック標準規格サイズに準ずる	
ラック奥行寸法	ラック標準規格サイズに準ずる	
ラック最大連長さ	[書架] 10.8m(支柱芯々)12連	
最大移動質量	20,000kg	
安全装置	ロックノブ・下部転倒防止金具・上部転倒防止装置(オプション)	
免震機構	自動ロック解除装置・集束機能(オプション)・エンド緩衝装置(オプション)・アジャスト免震機構(オプション)	
オプション	通路照明・キーロック・背面パネル・後パネル・落下防止バー・背当りバー・その他各種書架、オプション	
台車・駆動構造	溶接台車構造・センター両軸駆動方式	
レール仕上げ	スロープ方式・パネル床上げ方式・埋込み方式・OAフロア嵩上げ式	
塗装色	上下パネル・パネルフレーム：ハーディクールグレー 後パネル：ハーディクールグレー 背面パネル：マイルドホワイト インデックスレール：アルミンシルバー 棚体：マイルドホワイト 台車：ナチュラルグレー	

基本構成図


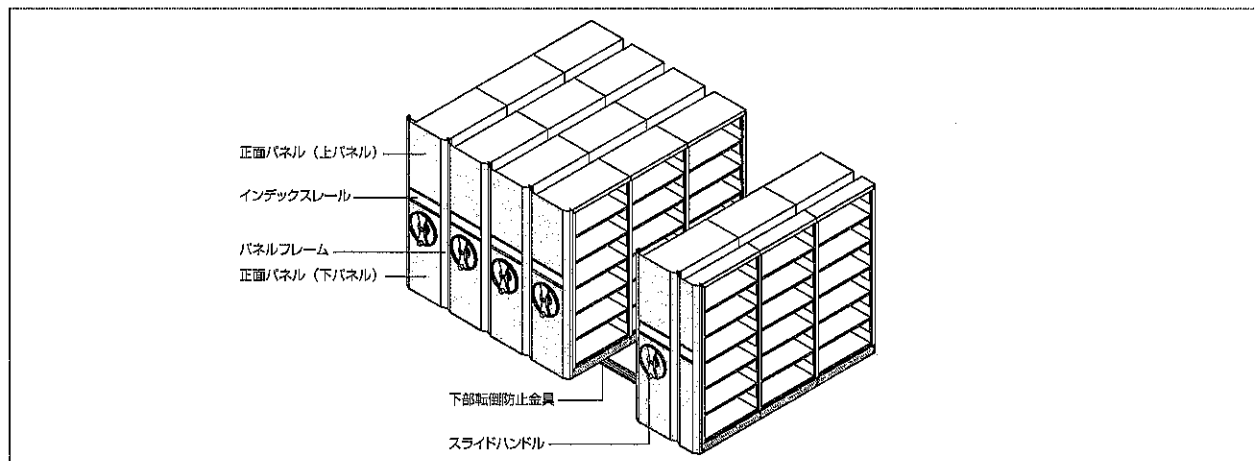


標準寸法

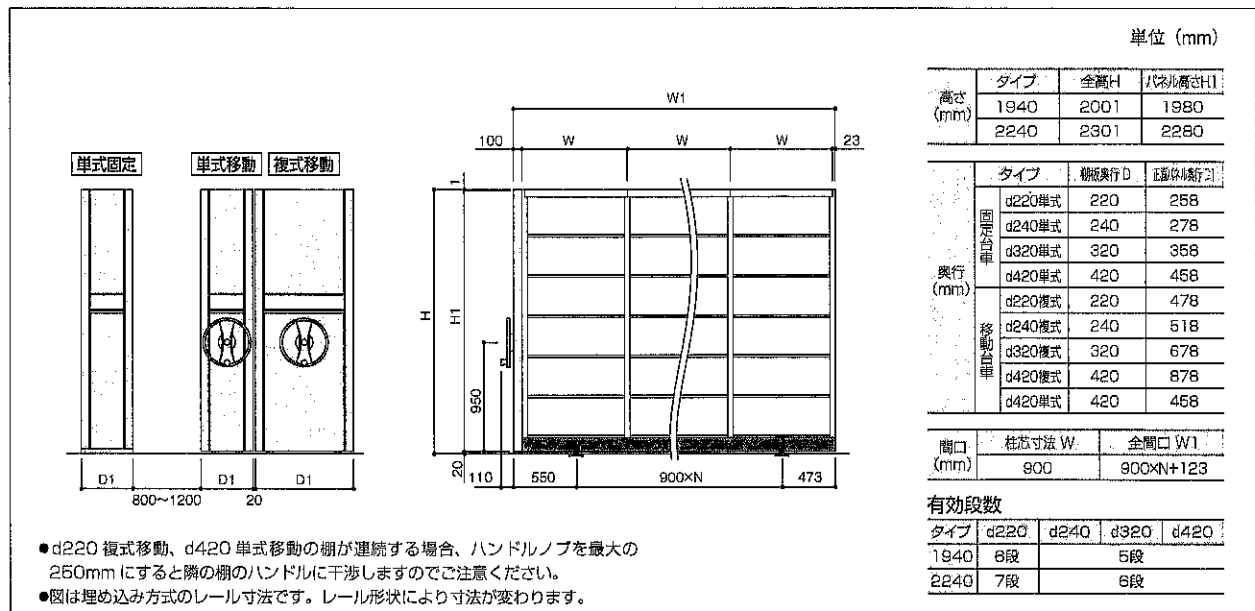

●仕様・オプション等、詳細は P.314 ~ をご参照ください。

物流情報
システム
産業用
移動
立体自
搬
産業
アイ
地盤
製
造
構造
建築
技術
関連

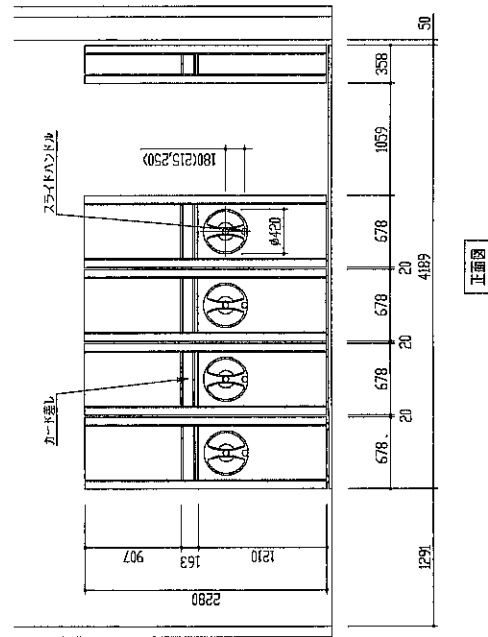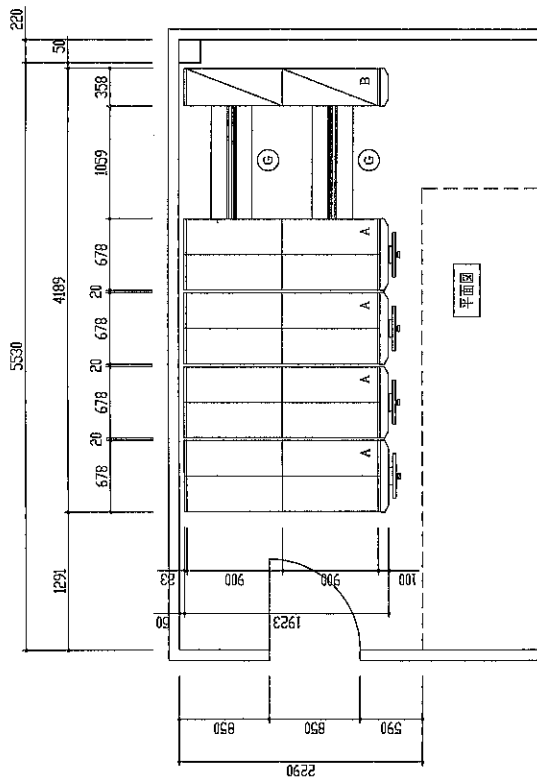

シャトルナビ (標準タイプ) 仕様	H2300×W1923 (900×2) ×D678	4基
サイズ・台数	様式移動列 A A4エコー (郵便集行実寸320mm)	有効6段
昇式固定列	H2300×W1923 (900×2) ×D358	1基
昇式固定列 B	A4エコー (郵便集行実寸320mm)	有効6段
最大積載質量	60kg/段 (等分積載時)	
補充1基あたり	560kg	
昇式1基あたり	280kg	
段調整ピッチ	25mmピッチ	
製作方法	スライドハンドル式	
レール形式	レールスロープ方式 (下輪転倒防止型昇付)	
オプション		
有効段数	108段	
本体塗装色	マイルドホワイト	

凡 例



固定脚



移動脚



ガイドレール



フラットレール

※注 営業図につき打ち合わせ及び実測後、多少の変更があります。

