


防犯カメラ取付が認められない電柱


- ・美化柱等の特殊電柱
- ・支柱
- ・支線柱
- ・電柱最上部に高圧開閉器（スイッチ）の取付柱
- ・地中ケーブルの立上り柱
- ・看板、標識、信号、カーブミラーなどの取付柱
（管理者・所有者さまと協議頂き、
これらを撤去もしくは移設頂ける場合は可）

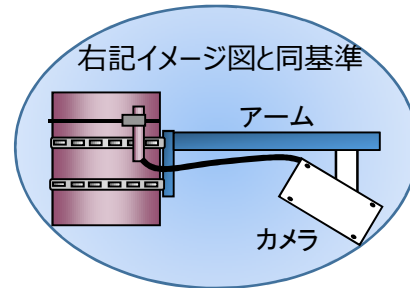

設置方法

標準設置方法は、下記の通り。

- ・アーム付
- ・**4.5m～5.1mのPOS**に設置することとする。
※機器サイズ（高さ）は、機器だけでなくアームも含めた長さである。
- ※機器サイズは**30cm以下（1,400円）**、
60cm以下（2,600円）で共架料金が異なる。
- ・電柱表面に一番近い設備から**30cm以上の距離を離すこと。**

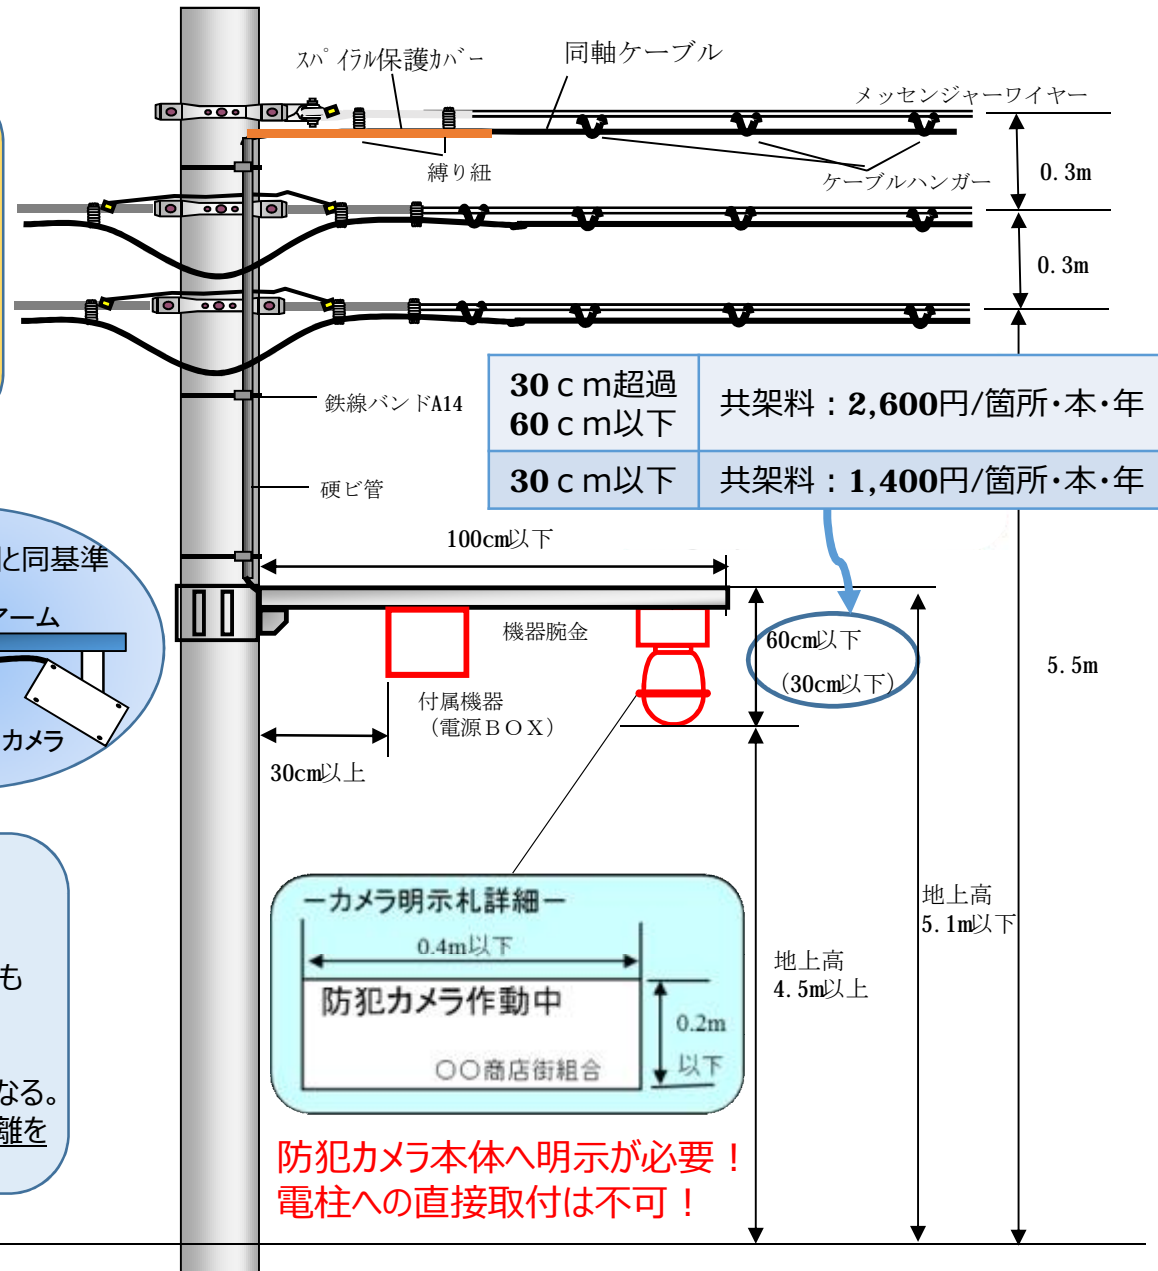



高圧開閉器 (スイッチ)

