


近鉄郡山駅周辺整備事業について

○近鉄郡山駅周辺の現状と整備計画について

＜現状＞




＜計画図＞

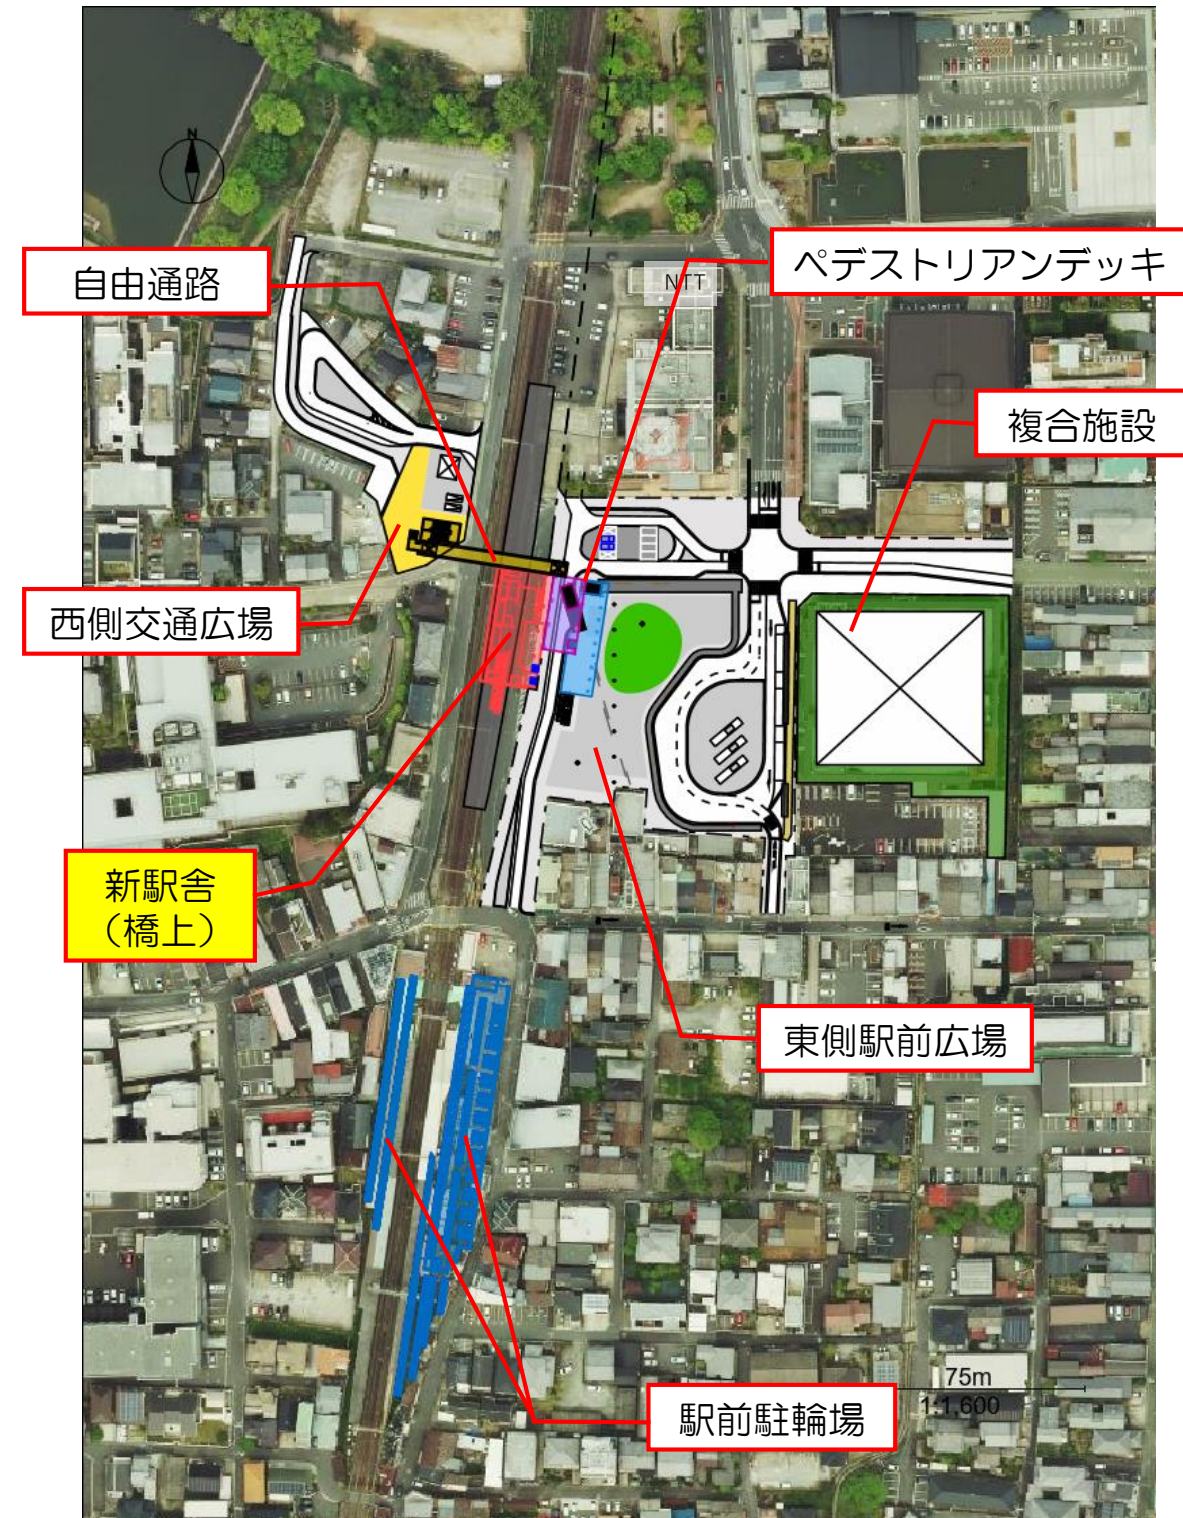

※R8年3月末時点での計画です。今後、変更となる場合があります。

○移動関連施設の内容について

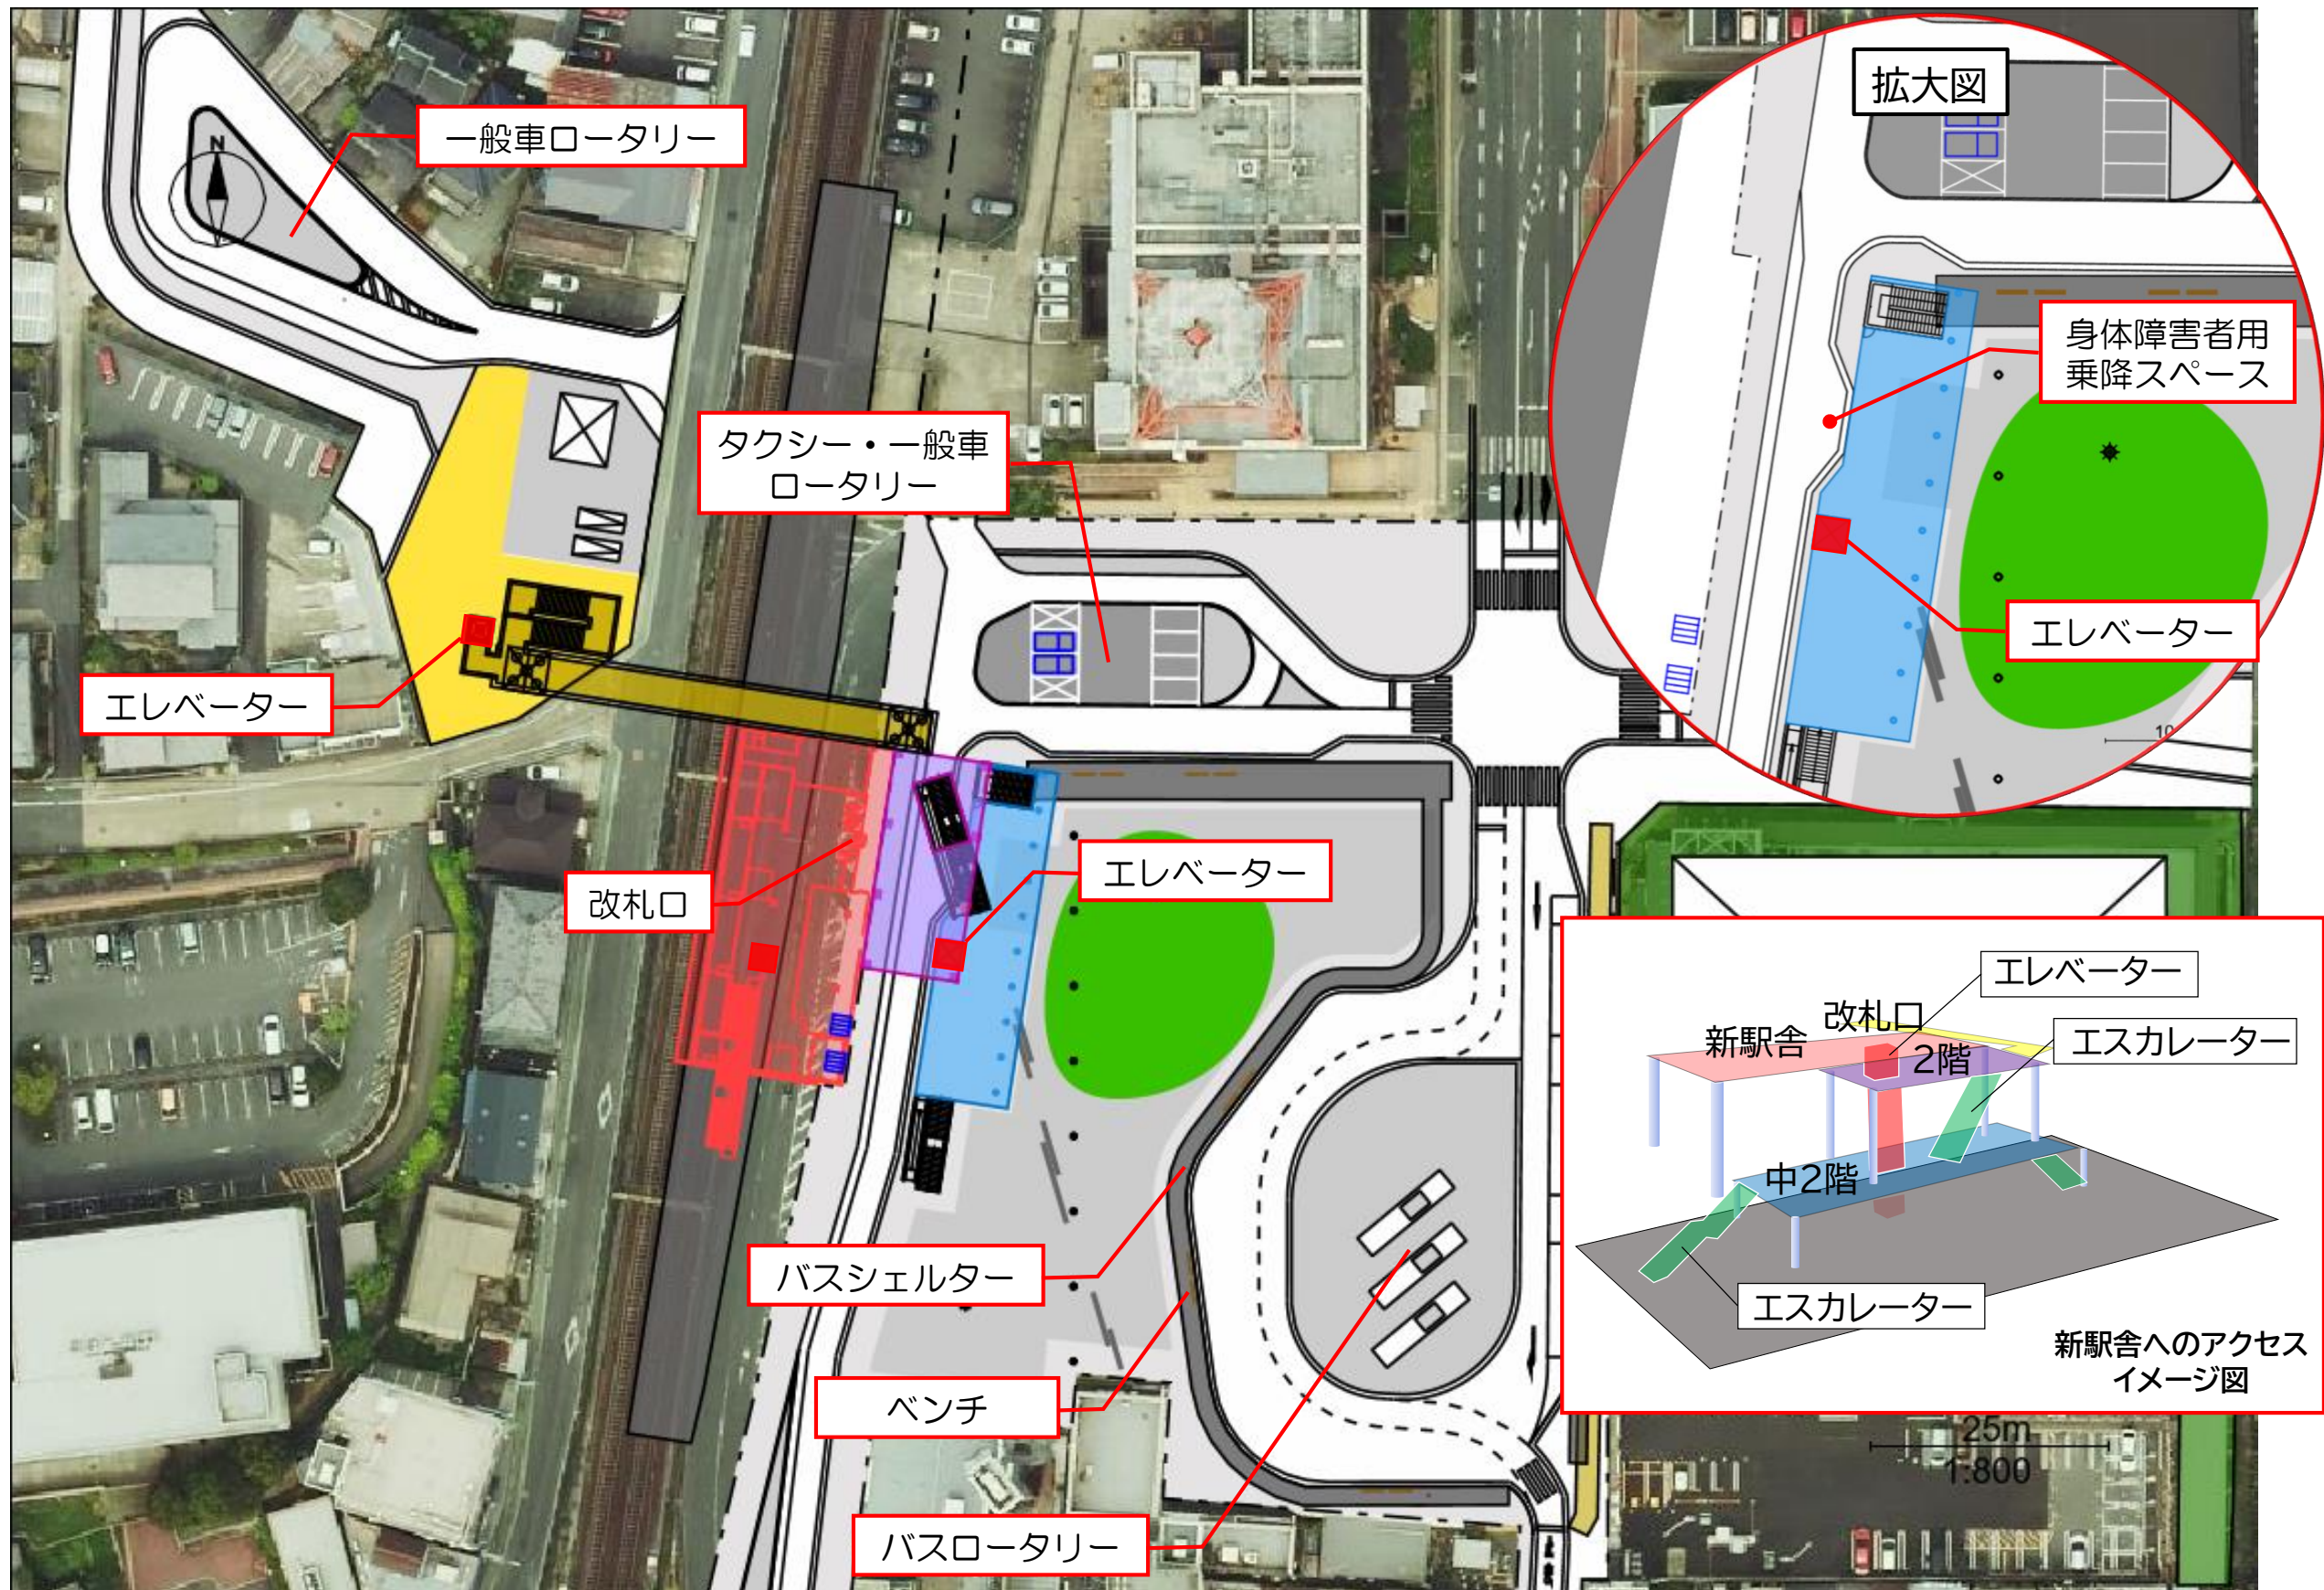

※R8年3月末時点での計画です。今後、変更となる場合があります。

○バリアフリーに関する整備方針について

1.移動円滑化経路の確保

新駅舎からバス乗降場・タクシー乗降場・一般車乗降場・周辺の歩道まで、「段差のない連続した移動経路」を確保します。

2.視覚障害者誘導ブロックの整備

視覚障害者の安全な移動を支援するため、駅改札口から主要施設まで「誘導ブロック」を適切に配置し、利用者の移動支援を図ります。

3.歩行者空間の確保

歩行者動線と車両動線を明確に分離するとともに、十分な有効幅員を確保し、安全で快適な歩行空間を整備します。

4.休憩施設等の整備

利用者の利便性向上を目的として、「バリアフリーストイレ」「ベンチ」「バスシェルター」を適切に配置します。

5.案内サインの整備

誰もがわかりやすく利用できるよう、「文字情報」「点字」「ピクトグラム」「多言語表示を活用した案内サイン」を整備します。

○全体のスケジュールについて

	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
現アスモ大和郡山解体	解体			新施設 オープン			
三の丸駐車場解体	解体						
官民複合施設整備		新築工事					
駅移設・新駅舎整備		仮設工事	整備工事			新駅 供用 開始	
自由通路整備		仮設工事	整備工事				
ペデストリアンデッキ整備		仮設工事	整備工事				
駅前広場整備 (東西広場・バスロータリー)		仮設工事	(東)仮設工事・(西)整備工事				(東)整備工事
駐輪場整備	仮設工事						整備工事
グランドオープン							

※R8年3月末時点での計画です。今後、変更となる場合があります。